


# APV32

Podlahová vpusť 105×105/50 mm priama, mriežka nerez, kombinovaná zápachová uzáverka SMART

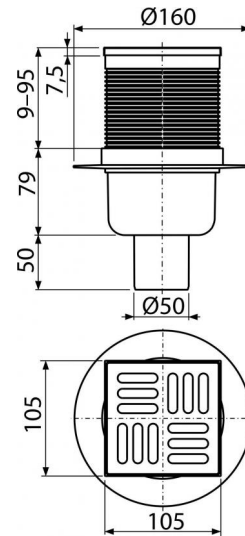

## Použitie

Pre bezbariérový prístup  
Pre odvodnenie v úrovni podlahy  
Pre vnútorné priestory, kde sa neočakáva pravidelné využitie vpuste (prádelne, kotolne, pivnice)

## Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø50 mm
- Izolačný límeč pre napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Kompatibilita s dielcami podlahových vpustí vrátane vodnej, suchej a kombinovanej zápachovej uzáverky SMART
- Materiál: polypropylén odolný voči mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Nerezová mriežka 102×102×5 mm
- Vodný stĺpec a mechanická klapka účinnejšie zabraňujú prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 9–95 mm

## Rozsah dodávky

- Dizajnová nerezová mriežka
- Hrdlo vpuste 105×105 mm
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste priame Ø50 mm

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód   | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie)    | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|-------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APV32 | 8595580503475 | 0,4576   9,1340   166,1440 kg        | 160×160×138   590×430×390 mm | 20   320 ks                    |

| Záruky    | Colný kód | Normy   |
|-----------|-----------|---------|
| 2/6 rokov | 39269097  | EN 1253 |

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 138-224 mm
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 37 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 30 mm