


APV13

Podlahová vpusť 150×150/110 mm priama, mriežka nerez, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávača

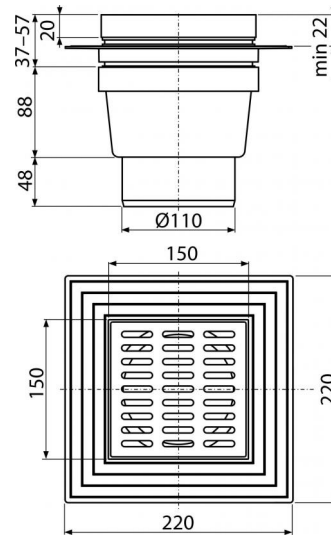

Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre odvodnenie v úrovni podlahy
Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

Vlastnosti

- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Nerezová mriežka 145×145×5 mm
- Priame napojenie na odpad Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávača bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie vnútorný Ø150 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť priame Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávača

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV13	8594045937176	0,8462 6,7696 155,3900 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov	39269097	EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 158-195 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 88,8 l/min
- Zápachová uzávača vodná 51 mm