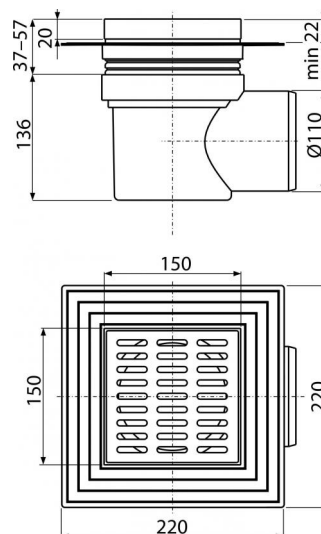


APV12

Podlahová vpusť 150×150/110 mm bočná, mriežka nerez, límec 2. úrovne izolácie, vodná zápachová uzávaera

**Použitie**

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie v úrovni podlahy

Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s

pravidelným odtokom vody do vpusť (kúpeľne)

Vlastnosti

- Bočné napojenie na odpad Ø110 mm
- Límec 2. úrovne izolácie na napojenie hydroizolačnej vrstvy pod dlažbou
- Materiál: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Materiál: polypropylén odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Nerezová mriežka 145×145×5 mm
- Vodná zápachová uzávaera bráni prenikaniu zápachu z kanalizácie
- Výškovo upraviteľné hrdlo 37–57 mm
- Veľkokapacitná vpusť

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusť 150×150 mm
- Límec 2. úrovne izolácie Ø150 mm
- Nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpusť bočné Ø110 mm
- Vodná zápachová uzávaera

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APV12	8594045937190	1,0372 8,2976 185,9500 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 ks

Záruky

2/6 rokov

Colný kód

39269097

Normy

EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 173-193 mm
- Odolnosť zápachovej uzávaery proti tlaku 480 Pa
- Odpadové potrubie priemer 110 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 89 l/min
- Zápachová uzávaera vodná 51 mm