

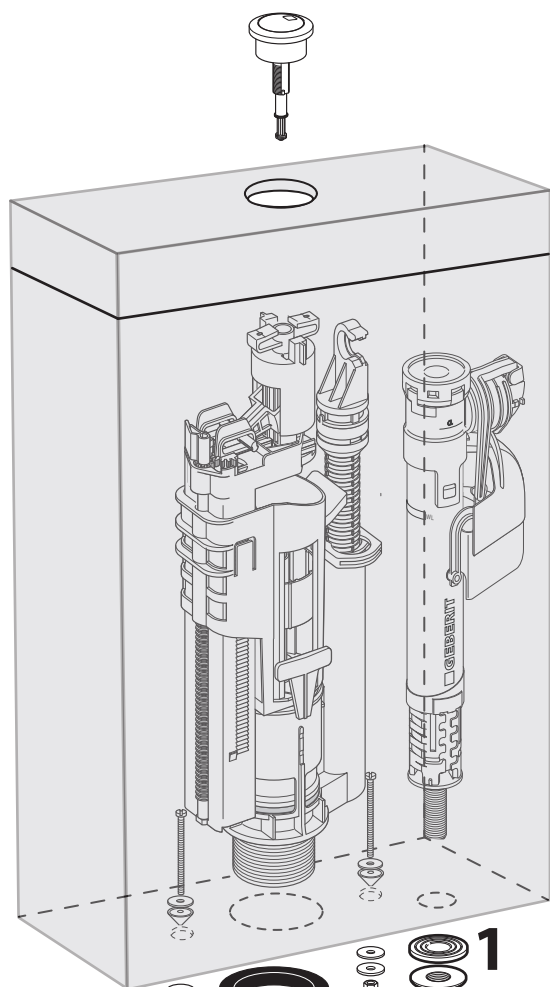


KERASAN

istruzione montaggio batteria art.7509 instruction for art. 7509

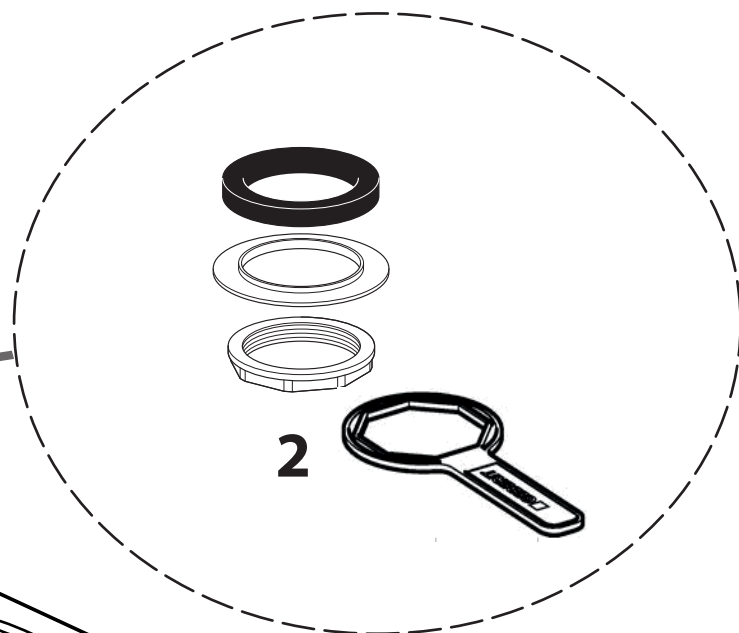

1 per semplificare l'istallazione, si consiglia di fissare il flessibile al galleggiante, prima di bloccare la cassetta al vaso, e successivamente avvitare il flessibile sull'attacco a parete.
to simplify the installation we suggest to fix the flexible pipe to the float before assembling the cistern to the toilet than plug in the flexible pipe to the wall

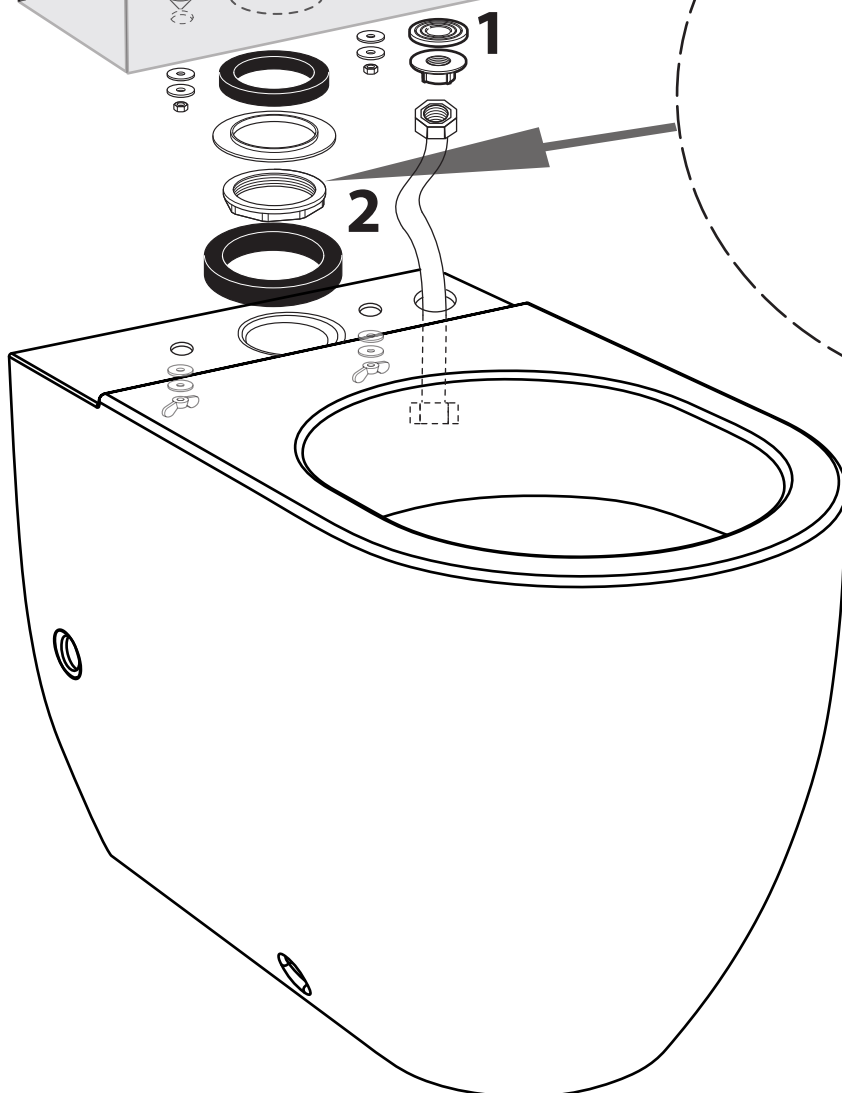

come da disegno **2** usare l'apposita chiave in dotazione per stringere e serrare, così da far aderire bene la guarnizione della batteria alla cassetta in ceramica.

as per drawing 2 use the provided spanner to fasten in order to stick the rubber seal of the mechanism to the cistern avoiding leaks

von:	Thomas Schuler	6383
an:	Jasmine Reichlin	6729
z.K.	Mirko Lakovic	-
Auftrag Nr.	11-1147	
Projekt Nr.	9490	
Datum:	03.06.2011	

Messwerte

Norm:	prEN 14055
Prüfmittel:	Waage
Fließdruck:	3.0 bar
Anforderung:	4.5 Liter / 3.0 Liter
Gegenstand:	Keramikspülkasten Kerasan
Prüfer:	Thomas Schuler

Bilder von der Einbauposition Modell "Kerasan" mit Impuls 280 und Impuls 380

