




Kód produktu	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hloubka (mm)	Rozteč připojení (mm)	Vzdálenost připojení od zdi (mm)	Rozteč úchytlů (mm)	Povrch otopného tělesa (m ³)	Hmotnost (kg)	Objem (dm ³)	Výkon (75/65/20°C) (W)	Výkon (75/65/24°C) (W)	Výkon (55/45/24°C) (W)	Max.výkon topné tyče (W)
	W	H	D	C	B	A							
NT609SS	595	944	72-77	50	52-57	525	0,81	10,9	5,4	479	432	212	300

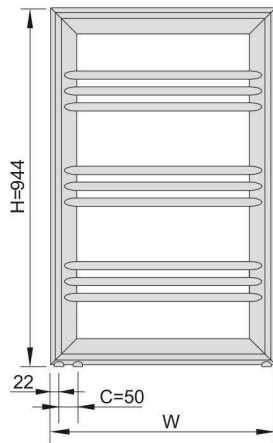

Vodorovné trubky



Příčný řez profilem

Pracovní tlak	4 bary	
Maximální teplota	95°C	
Připojení		závit G1/2